

Anneaux de levage males en Acier estampé M64 CMU:16000KG



Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Anneaux de levage males en acier C15E estampé,

finition zingué blanc

Marquage: Ø, CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot


filetage: ISO

Caractéristiques

Filetage (mm): M64

CMU (kg): 16000

Images

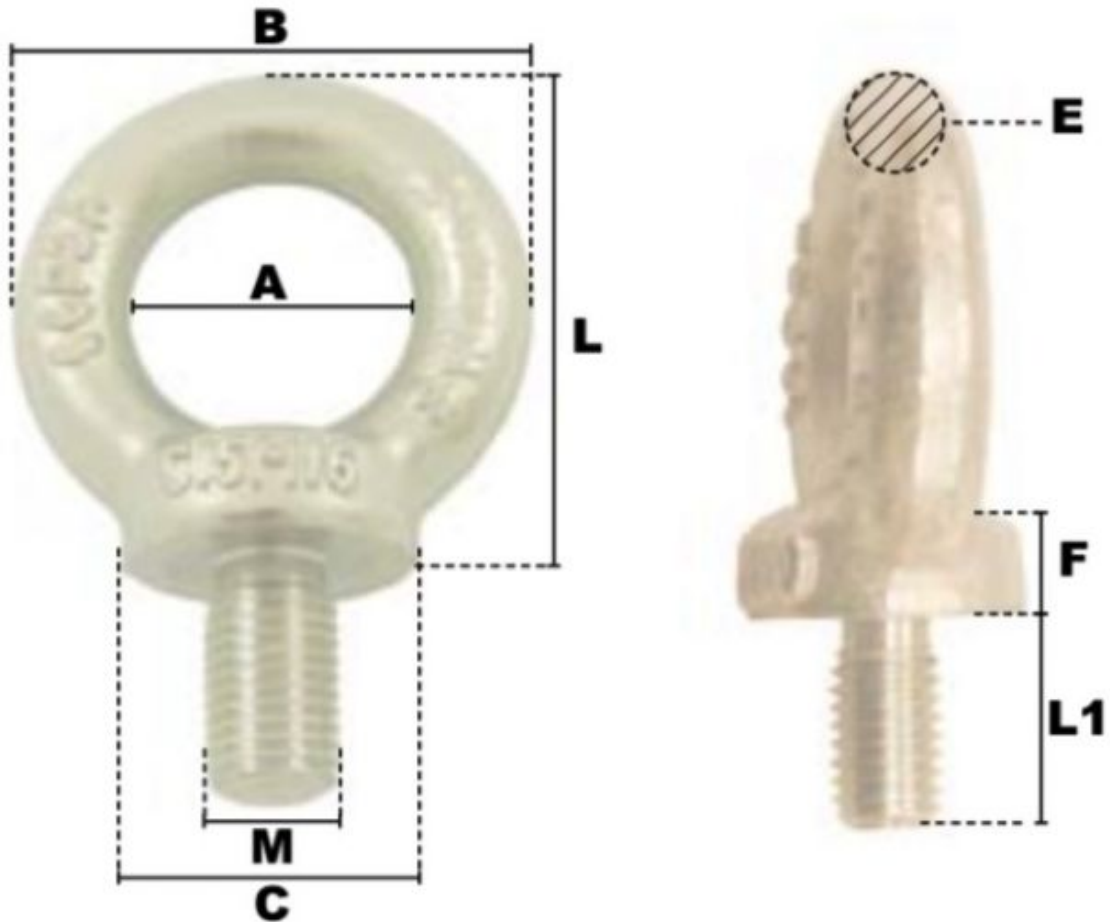



| <i>M</i> | <i>CMU</i> | <i>CMU à 45°</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>L</i> | <i>L1</i> | <i>pas métrique</i> | <i>poids le %</i> |
|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | <i>(kg)</i> | <i>(kg)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> |
| M8 | 140 | 100 | 20 | 36 | 20 | 8 | 6 | 36 | 13 | 1,25 | 6,00 |
| M10 | 230 | 170 | 25 | 45 | 25 | 10 | 8 | 45 | 17 | 1,50 | 11,00 |
| M12 | 340 | 240 | 30 | 54 | 30 | 12 | 10 | 53 | 20,5 | 1,75 | 18,00 |
| M16 | 700 | 500 | 35 | 63 | 35 | 14 | 12 | 62 | 27 | 2 | 28,00 |
| M20 | 1 200 | 860 | 40 | 72 | 40 | 16 | 14 | 71 | 30 | 2,50 | 45,00 |
| M24 | 1 800 | 1 290 | 50 | 90 | 50 | 20 | 18 | 90 | 36 | 3 | 74,00 |
| M30 | 3 200 | 2 300 | 60 | 108 | 65 | 24 | 22 | 109 | 45 | 3,50 | 166,00 |
| M36 | 4 600 | 3 300 | 70 | 126 | 75 | 28 | 26 | 128 | 54 | 4 | 265,00 |
| M42 | 6 300 | 4 500 | 80 | 144 | 85 | 32 | 30 | 147 | 63 | 4,50 | 403,00 |
| M48 | 8 600 | 6 100 | 90 | 166 | 100 | 38 | 35 | 168 | 68 | 5 | 638,00 |
| M56 | 11 500 | 8 200 | 100 | 184 | 110 | 42 | 38 | 187 | 78 | 5,50 | 880,00 |
| M64 | 16 000 | 11 000 | 110 | 206 | 120 | 48 | 42 | 208 | 90 | 6 | 1 240,00 |