

Maillon rapide en inox 12mm CMU:2500kg



Références du produit

Reference: LEV26152

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Maillon rapides en acier inoxydable AISI 316L, Tige / Ecrou X2 Cr Ni, marquage Ø, CE, CMU, "maillon rapide", "N", numéro de lot, matière


Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 12

Ouverture (mm): 15

CMU (kg): 2500

Images

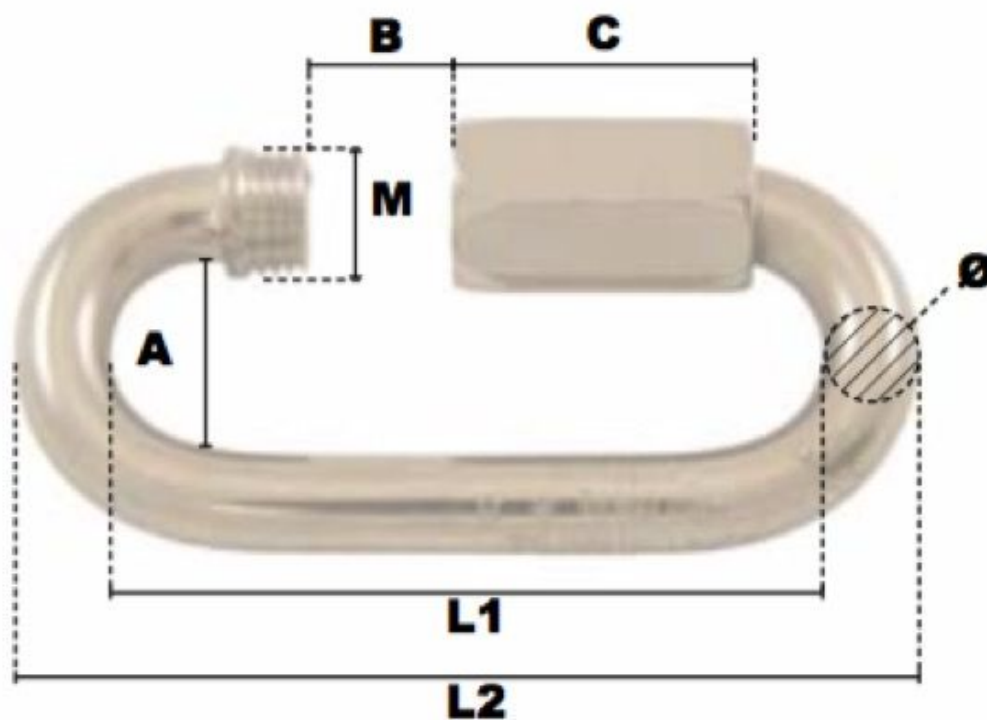



Ø	CMU	A	B	C	M	L1	L2	poids le %
<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>
3	160	8,5	4	9	4	25	31	0,53
3,5	220	10	5	11	5	29	36	0,81
4	280	11,5	5,5	12,5	6	31,5	39,5	1,20
5	450	13	6,5	16	7	39,5	49,5	2,10
6	650	14,5	7,5	19	9	45	57	3,54
7	900	16	8,5	21,5	10	52	66	5,23
8	1 100	17,5	11	24	11	58	74	7,90
9	1 400	19	11	26	12	62	80	10,50
10	1 800	20,5	12	29	13	69	89	14,05
12	2 500	23,5	15	33	15	80,5	104,5	23,20
14	3 500	26,5	17	38,5	17	93	121	37,40
16	4 500	29,5	19	45	19	108	140	57,60