

Maillon rapide en inox à grande ouverture 4mm CMU:250kg



Références du produit

Reference: LEV26157

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Maillon rapides à grande ouverture en acier inoxydable AISI 316L, Tige / Ecrou X2 Cr Ni, marquage Ø, CE, CMU, "maillon rapide", "GO", numéro de lot, matière


Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 4

Ouverture (mm): 11.5

CMU (kg): 250

Images

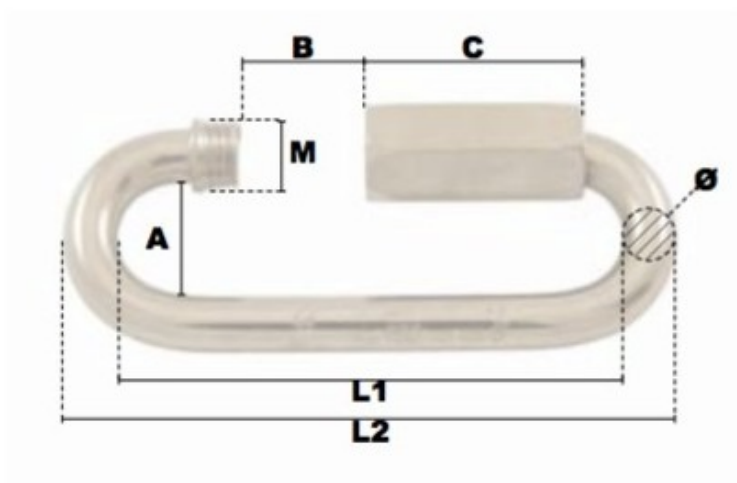



| Ø | CMU | A | B | C | M | L1 | L2 | poids le % |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> |
| 3 | 145 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 4 | 33,5 | 39,5 | 0,70 |
| 3,5 | 200 | 10 | 10 | 16 | 5 | 39 | 46 | 1,05 |
| 4 | 250 | 11,5 | 11,5 | 19 | 6 | 45 | 53 | 1,54 |
| 5 | 400 | 13 | 13 | 22 | 7 | 52 | 62 | 2,57 |
| 6 | 580 | 14,5 | 14,5 | 25 | 9 | 58,5 | 70,5 | 4,20 |
| 7 | 800 | 16 | 16 | 28 | 10 | 65 | 79 | 6,15 |
| 8 | 980 | 17,5 | 17,5 | 31,5 | 11 | 72 | 88 | 9,33 |
| 9 | 1 250 | 19 | 19 | 33 | 12 | 77 | 95 | 12,10 |
| 10 | 1 600 | 20,5 | 20,5 | 36 | 13 | 85,5 | 105,5 | 16,10 |
| 12 | 2 200 | 23,5 | 23,5 | 43 | 15 | 100 | 124 | 27,47 |
| 14 | 3 100 | 26,5 | 26,5 | 49 | 17 | 114 | 142 | 43,05 |
| 16 | 4 000 | 29,5 | 29,5 | 54 | 19 | 129 | 161 | 64,58 |