

Maillon rapide en inox à grande ouverture 10mm CMU:1600kg



Références du produit

Reference: LEV26163

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Maillon rapides à grande ouverture en acier inoxydable AISI 316L, Tige / Ecrou X2 Cr Ni, marquage Ø, CE, CMU, "maillon rapide", "GO", numéro de lot, matière


Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 10

Ouverture (mm): 20.5

CMU (kg): 1600

Images

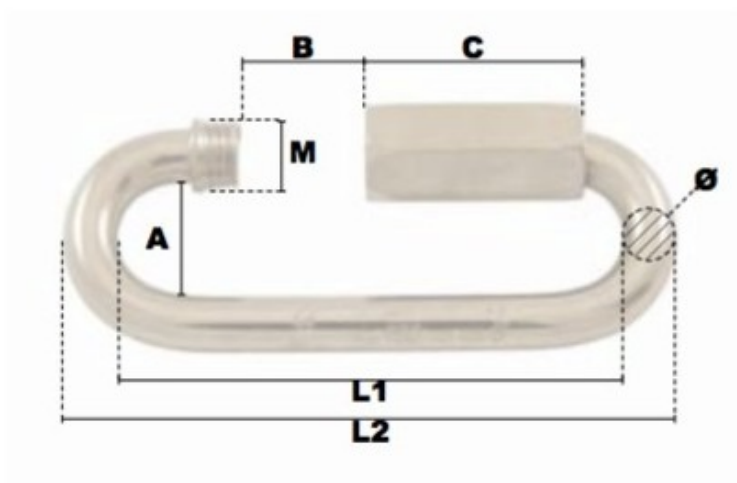



Ø	CMU	A	B	C	M	L1	L2	poids le %
<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>
3	145	8,5	8,5	13,5	4	33,5	39,5	0,70
3,5	200	10	10	16	5	39	46	1,05
4	250	11,5	11,5	19	6	45	53	1,54
5	400	13	13	22	7	52	62	2,57
6	580	14,5	14,5	25	9	58,5	70,5	4,20
7	800	16	16	28	10	65	79	6,15
8	980	17,5	17,5	31,5	11	72	88	9,33
9	1 250	19	19	33	12	77	95	12,10
10	1 600	20,5	20,5	36	13	85,5	105,5	16,10
12	2 200	23,5	23,5	43	15	100	124	27,47
14	3 100	26,5	26,5	49	17	114	142	43,05
16	4 000	29,5	29,5	54	19	129	161	64,58