

# Potence murale à rotation 180° PMICL à profil creux avec flèche inversée 100kg 3m



## Références du produit

Reference: LEV26510

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit


Potence murale à rotation 180° PMI avec flèche inversée en IPE - CMU 0,15 t à 4 t  
Potence murale type PMI à rotation 180°, à flèche inversée qui permet de dégager la hauteur de suspension maximale lorsque la hauteur sous plafond est limitée. Adaptée au service intérieur et extérieur, la poutre de roulement de la potence PMI est construite sur un profil IPE. Son faible poids lui assure une grande souplesse d'utilisation pour des rotations de 180°. La structure de cette potence est adaptée à l'installation optionnelle d'un palan à direction motorisée. Les PMI sont livrées avec des équerres de fixation standards et nos kits de fixation (en option) garantissent des ancrages sûrs pour les supports spécifiques. Une gamme complète d'accessoires est disponible. CMU 0,15 t à 4 t. Portée de 2 m à 7 m (suivant capacité). Les réactions RH et RV sentendent sous charge nominale. Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis). Protection: système 3 couches. Finition polyuréthane jaune RAL 1028. Vitesse de levage maximum = 16m/min

## Caractéristiques

Portée (m): 3

CMU (kg): 100

## Images

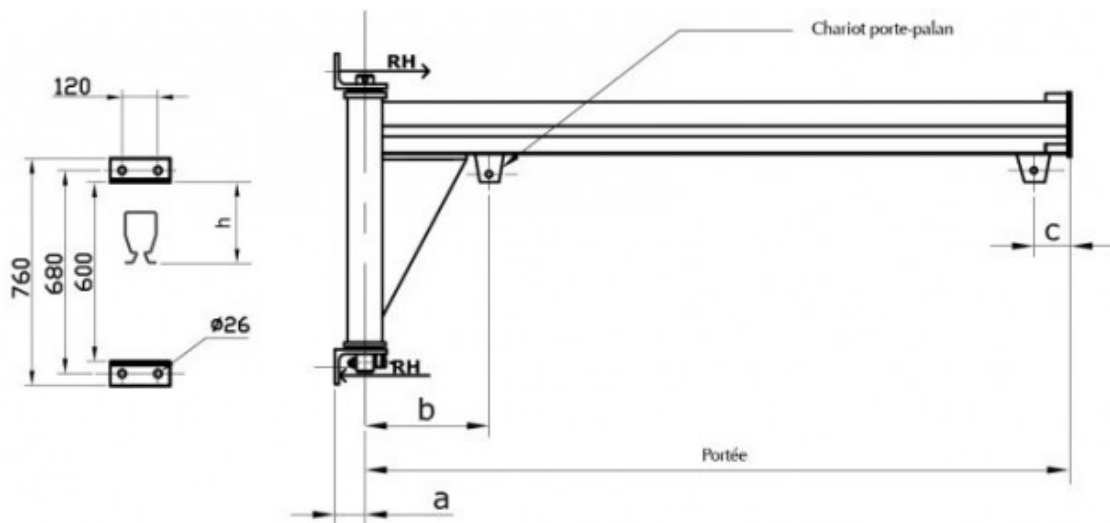

CMU	Portée	a	b	c	h	RH	Couple de Renversement	Option kit de fixation	Poids
Max. capacity	Span					Horizontal reaction	Maximum moment	Fixation kit (option)	Weight
Tragfähigkeit	Ausladung					Horizontale Reaktion	Kippmoment	Befestigungen Kit (optionen)	Gewicht
kg	m	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN.m	N°	kg
50	2		500		150	257	154		67
	3	80	550	100		415	249		79
	4		600		189	634	380		100
	5		650			850	513		115
80	2		500		150	357	214	KF 1	67
	3	80	550	100	189	588	353		88
	4		600			834	500		100
100	2	80	500	100	150	424	254		67
	3		550		189	689	413		88