

Potence sur colonne à rotation 270° PFTC ALU avec flèche triangulée en profil creux 160kg P:4m



Références du produit

Reference: LEV26557

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques

Portée (m): 4


Hauteur sous fer HSF (m): 2

CMU (kg): 160

Images





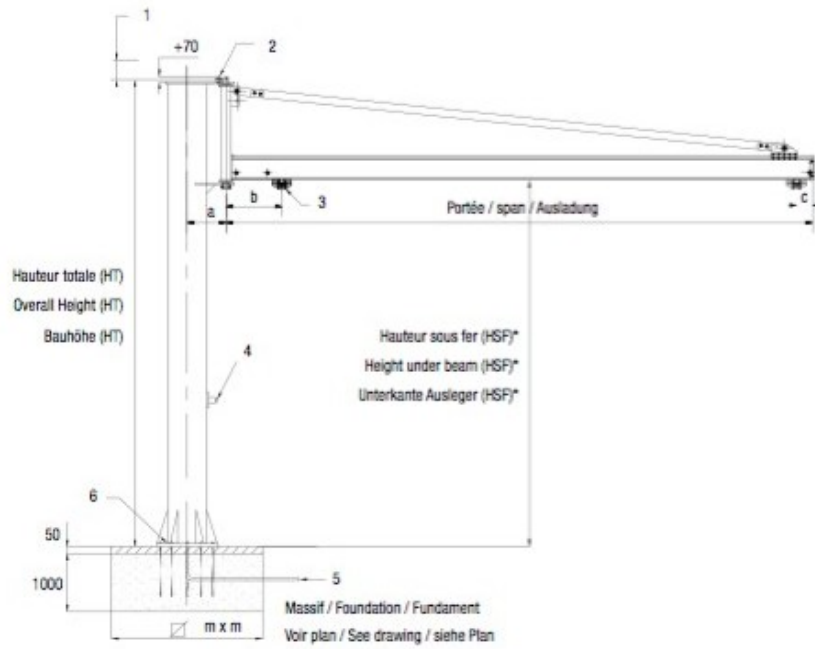



CMU	Portée	Hauteur sous les HSF (1)	Hauteur totale (H)	a	b	c	l	Semelle standard	Masif	Semelle à cheviller (2)	Poids	Poids pour 10 cm de HSF sup	Couple de Renversement
Max. capacity	Span	Height under beams HSF (1)	Overall Height (H)					Standard Base plate	Foundation	Splitable base plate (2)	Weight	Additional weight for HSF + 10 cm	Maximum moment
Tragfähigkeit	Ausladung	Unterkannte Ausleger HSF (1)	Bauhöhe (H)					Standard Fußflansch	Fundament	Spaltbare Bodenplatte (2)	Gewicht	Zusätzliches Gewicht 10 cm	Kipmoment
kg	m	m	m	mm	mm	mm	mm	N°	m	N°	KG	KG	DaN.m
150 (50)	2								0,9		170		497
	2,5								1,0		178		617
	3								1,0	SC 0.4	196		738
	3,5			210	200		64		1,2		194	3	863
	4							4	1,2		202		989
	4,5	2,5	3,3			150			1,3		210		1119
	5								1,4	SC 0.6	294		1339
	5,5			250			82		1,4		305	4	1489
	6								1,5		316		1644
250 (50)	6,5				300				1,6		429		1824
	7			330			100	5	1,6	SC 0.8	440	6	1986
	7,5								1,65		496		2 303
	8								1,7		507		2 496
	2								1,0	SC 0.4	170		740
	2,5								1,1		178	3	915
	3			210	200		64		1,2		196		1091
	3,5								1,3	SC 0.6	194		1271
	4							4	1,3		231		1466
4,5	2,5	3,3	250		150	82		1,4		283	4	1715	
5								1,4		294		1916	
5,5								1,5		440		2247	
6			330	300				1,6	SC 0.8	454	6	2475	
6,5							100	5	1,7		468		2708
7									1,7		482		2947
7,5									1,75		496		3 165
8			380	380				6	1,8		505	7	3 427
500 (50)	2			210					1,2	SC 0.8	187	3	1348
	2,5				200		64	4	1,3		195		1660
	3			250					1,4		232	4	1999
	3,5		3,3				82		1,5	SC 0.8	261		2355
	4				300				1,6		274		2737
	4,5	2,5		330		150	100	5	1,7		412	6	3137
	5								1,8		426		3491
	5,5			380					1,8		632		4013
	6								1,9	SC 1.0	650	7	4402
6,5		3,7						2,0		688		4799	
7			420	380			120		2,1		770	8	5231
7,5		4,1							2,1		770		5 941
8								7	2,2	SC1.2	808		6 398
1000 (100)	2								1,5	SC 0.8	330		2833
	2,5		3,3	330			82		1,6		341	6	3453
	3				300			5	1,7		361		4076
	3,5						100		1,9	SC 1.0	543		4805
	4		3,7	380					1,9		558	7	5449
	4,5	2,5			360	150	120	6	2,0		610		6185
	5								2,1	SC 1.2	692		6911
	5,5			420					2,2		710	8	7690
	6		4,1		400		135	7	2,3		733		8397
6,5			510					2,4	SC 1.5	1035	15	9232	
7								2,5		1058		9958	
1600 (150)	2								1,7	SC 1.0	512		4617
	2,5		3,7	380	380		120	6	1,8		532		5059
	3								2,0	SC 1.2	551	7	6808
	3,5	2,5				150			2,1		571		7815
	4								2,2		641		8760
	4,5		4,1	420	400		135	7	2,3	SC 1.5	684	8	9796
5								2,4		687		10840	
2000 (200)	2				360		120	6	1,8	SC 1.0	577		5881
	2,5	2,5	3,7	420		150			2,0	SC 1.2	597		7118
	3								2,1		595	8	8393
	3,5								2,2	SC1.5	660		9 628
	4		4,1		400		135	7	2,3		678		10 889
	4,5			510					2,4	-	922	15	12 412
5			*					8	-	990		13 688	



CVU	Pontée	Hauteur sous fer HSF (1)	Hauteur Totale (HT)	a	b	c	Chariot	Sensille standard	Masse	Sensille à chevalier (2)	Poids	Poids pour 10 cm de HSF sup	Couple de Renvoisement	
Max. capacity	Span	Height under beam HSF (1)	Overall Height (HT)				Trolley	Standard Base plate	Foundation	Spillable base plate (2)	Weight	Additional weight for HSF + 10 cm	Maximum moment	
Tragfähigkeit	Ausladung	Unterlänger Ausleger HSF (1)	Bauhöhe (HT)				Wagen	Standard Fußflansch	Fundament	Scharfbare Bodenplatte (2)	Gewicht	Zusätzliches Gewicht für 10 cm	Kipmoment	
kg	m	m	m	mm	mm	mm	N°	N°	m	N°	KG	KG	DaN.m	
320 (50)	2				430				1,1	SC04	207		930	
	2,5			250				4	1,2	SC06	216	4	1145	
	3				480		O06		1,25		220		1362	
	3,5								1,3		228		1582	
	4		3,3		530	126			1,4		333		1839	
	4,5								1,5		352		2090	
	5	2,5			580		O08		1,55	SC08	356		2325	
	5,5								1,6		366		2562	
	6			330	630			5	1,7		391	6	2803	
	6,5				670				1,8		446		3195	
7			3,6	720	136	C10 A		1,8		477		3466		
7,5								1,85		483		3742		
8				380	770			6	1,9	SC1.0	555	8	4048	
500 (50)	2			250	430			4	1,2	SC0.6	211	4	1381	
	2,5								1,3		222		1698	
	3				480				1,4		328		2067	
	3,5		3,3			126	O08		1,5	SC0.8	337		2390	
	4			330	530				1,6		341	6	2717	
	4,5							5	1,7		372		3047	
	5	2,5			580				1,8		377		3380	
	5,5				620				1,8		460		3857	
	6			380	670				1,9		512	7	4216	
	6,5		3,6				136	C10 A	2	SC1.0	553		4581	
7				720				6	2,05		595		4979	
7,5			420					2,1		600	8	5354		
8				770				2,2		615		5735		
630 (100)	2			250	470			4	1,4		235	4	1830	
	2,5								1,5		353		2317	
	3		3,3		520				1,6	SC0.8	358		2743	
	3,5			330				5	1,7		375	6	3173	
	4				570		C10 A		1,8		380		3609	
	4,5								1,8		485		4051	
	5	2,5		3,6	620	136			1,9	SC1.0	505		4540	
	5,5			380					2		522	7	4991	
	6				670				2		527		5448	
	6,5							6	2,1		587		6002	
7			4,1	720			C14 A	2,15	SC1.2	670		6618		
7,5				420				2,2		676	8	7005		
8				770				2,3		688		7498		
1000 (100)	2		3,3	330	470			5	1,5	SC0.8	336	6	2844	
	2,5								1,6		353		3468	
	3				520				1,7		358		4098	
	3,5						C10 A		1,8	SC1.0	458		4795	
	4		3,6	380	570				1,9		478	7	5434	
	4,5	2,5				136		6	2		500		6125	
	5				620				2,1	SC1.2	578		6780	
	5,5			420					2,2		663	8	7503	
	6			4,1	670			C14 A	7	2,3	670		8175	
	6,5				510				2,4	SC1.5	860	15	8971	
7				720				2,5		868		9656		
1250 (150)	2			330	470			5	1,7	SC0.8	409		3601	
	2,5								1,8	SC1.0	421		4388	
	3			380	520				1,9		446	7	5258	
	3,5						C10 A		2		458		6056	
	4	2,5		3,6	570	136		6	2,1	SC1.2	555		6920	
	4,5				420				2,2		573		7728	
	5				620				2,3		583	8	8541	
	5,5			4,1	510			C14 A	7	2,4	SC1.5	850		9672
	6				670				2,5		857		10407	



CMU	Ponté	Hauteur sous fer HSF (1)	Hauteur Totale (HT)	a	b	c	Chariot	Semelle standard	Massif	Semelle à cheville (2)	Poids	Poids pour 10 cm de HSF sup	Couple de Renversement
Max. capacity	Span	Height under beam HSF (1)	Overall Height (HT)				Trolley	Standard Base plate	Foundation	Spitable base plate (2)	Weight	Additional weight for HSF = 10 cm	Maximum moment
Tragfähigkeit	Ausladung	Unterkannte Ausleger HSF (1)	Bauhöhe (HT)				Wagen	Standard Fußflansch	Fundament	Spaltbare Bodenplatte (2)	Gewicht	Zusätzliches Gewicht für 10 cm	Kipmoment
kg	m	m	m	mm	mm	mm	N°	N°	m	N°	KG	KG	DaN.m
1600 (150)	2				650				1,7	SC1.0	424		4595
	2,5		3,6	380	700		C10 B	6	1,8		436	7	5575
	3								2	SC1.2	446		6560
	3,5	2,5		420	750	311			2,1		545	8	7627
	4								2,2		617		8661
	4,5		4,1	510	800		C14 B	7	2,3	SC1.5	824	12	9848
2000 (200)	2				650			6	1,8	SC1.0	465		5858
	2,5		3,6	420	700		C10 B		2	SC1.2	477	8	7083
	3	2,5				311			2,1		533		8313
	3,5							7	2,2	SC1.5	587		9578
	4		4,1	510	750		C14 B		2,3		804	12	11048
	4,5								2,45	-	824		12303