

# Potence sur colonne à rotation 270° PFTL avec flèche inversée en profil creux 50kg P:4m



## Références du produit

Reference: LEV26621

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques

Portée (m): 4


Hauteur sous fer HSF (m): 3

CMU (kg): 500

## Images





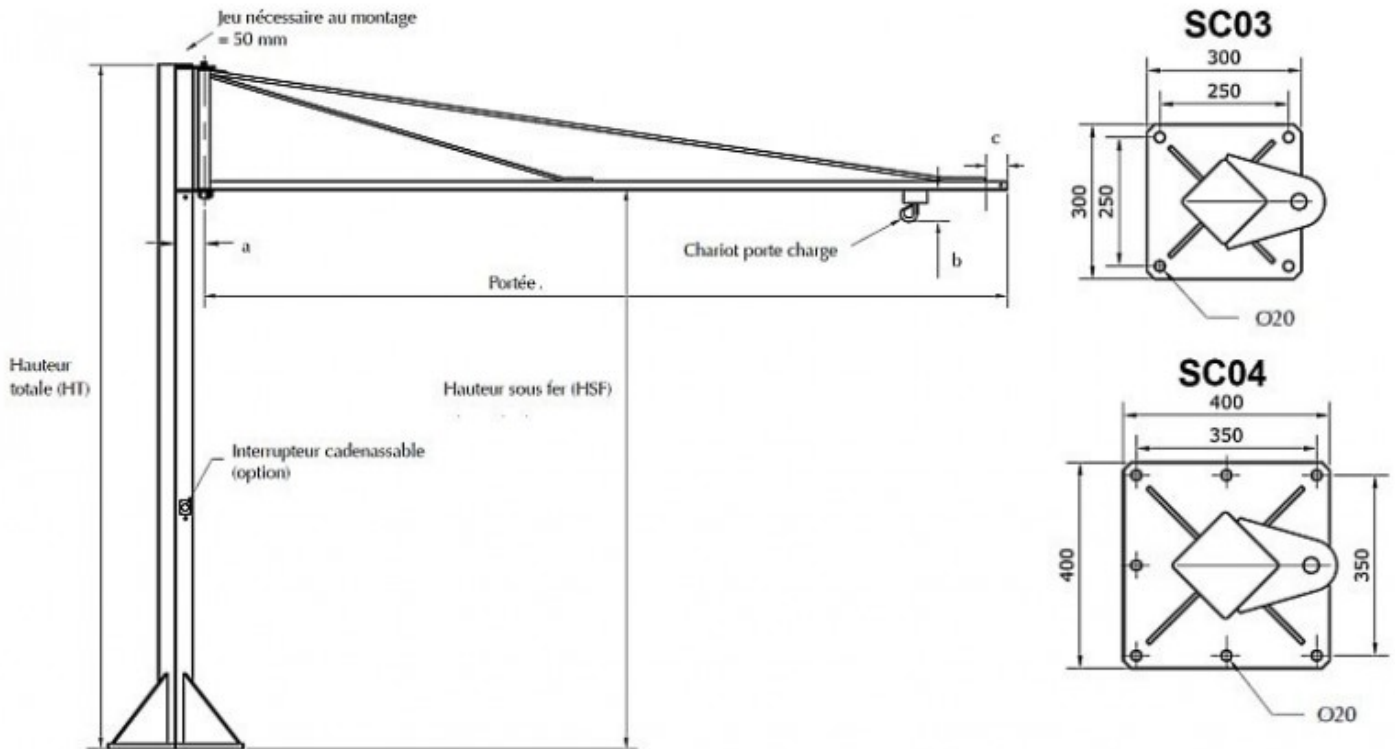

CMU	Portée	Hauteur sous fer (HSF)	Hauteur Totale (HT)	a	b	c	Semelle standard	Couple de Renvoiement	Poids
KG	m	m	m	mm	mm	mm	N°	DaN.m	KG
50	2							120	105
	2,5						SC 0.3	150	109
	3			155				180	112
	3,5	3	3,65		115	100		210	117
	4			175			SC 0.4	240	162
	4,5							270	168
80	5			185				300	196
	2			155			SC 0.3	192	105
	2,5	3	3,65					240	109
	3			175	115	100		288	149
	3,5						SC 0.4	336	168
100	4			185				384	188
	2							240	144
	2,5	3	3,65	175	115	100	SC 0.4	300	147
	3						360	151	