

# Embout insert laitonné taraudé tube carré M10 résistance : 5 000 N 30x1,5



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Embout tube carré 30x1,5 à insert taraudé en laiton M10, résistance 5 000 N**

**Caractéristique matière :** Technopolymère chargé fibre de verre. Insert en laiton nickelé

**Infos :** les embouts à insert laitonné sont prévus pour des pieds ou des roulettes, même en milieu humide pour des charges importantes.

Sur demande autre types et dimensions

Les photos ne sont pas contractuelles

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45



## Caractéristiques

Extérieur tube: 30x30

Epaisseur tube (mm): 1,5

Hauteur totale (mm): 33


Taraudage: M10

Résistance (Newton): 5000

Hauteur épaulement : 27

Intérieur tube : 27,5 x 27,5

## Images

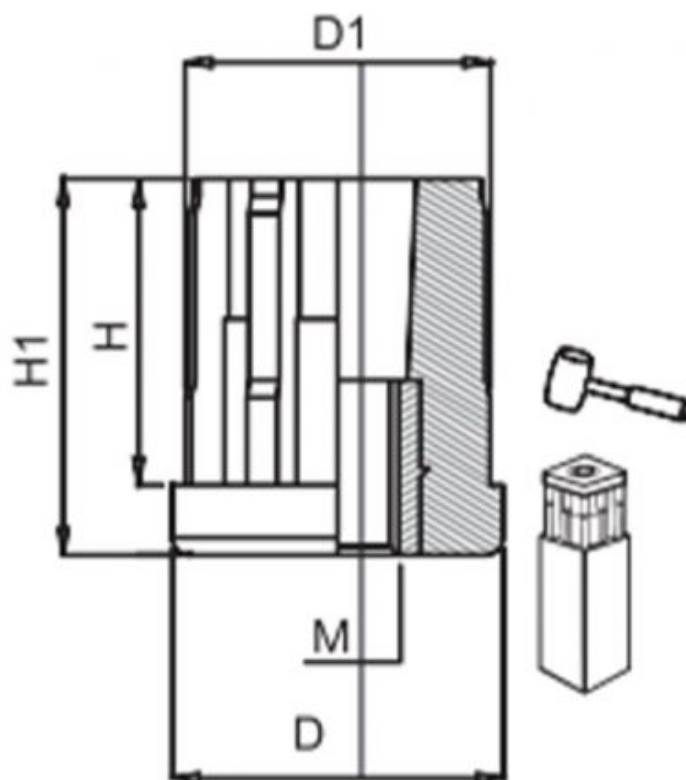

DIMENSIONS							CHARGE MAXI
Extérieur tube	Epaisseur tube	M	D	D1	H1	H	Newton
30x30	1.5	M8	30	27.5	33	27	5 000
		M10	30	27.5	33	27	5 000
		M12	30	27.5	33	27	5 000
		M14	30	27.5	33	27	5 000
		M16	30	27.5	33	27	5 000