

Pied articulé oscillant embase inox diam 80 et tige inox M10 long. 75 charge max 10 000 N



Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Pied articulé oscillant. Embase inox diam 80. Tige inox M10 longueur 75, charge max : 10 000 Newton

Caractéristique matière : Embase en inox AISI 304. Tige en inox AISI 304 livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

Info : Excellent rapport performance/coût. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces. Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines. Inox 316 sur demande.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

Caractéristiques

Filetage (mm): M10
Hauteur totale (mm): 110
Hauteur minimum (mm): 35
Résistance (Newton): 10000
Hauteur base : 25
longueur filetage: 75
Diamètre de la base : 80

Images
















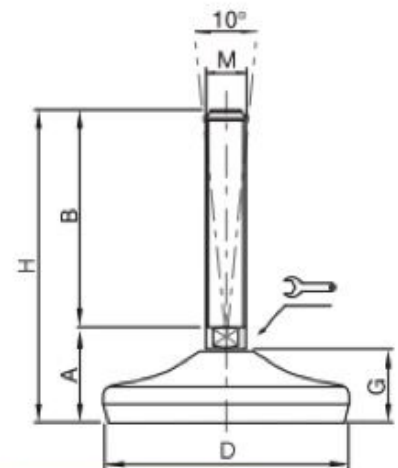





Embases tôle inox

Ø 80

Embase inox Tige inox Pied articulé oscillant

MATIERE Embase en inox AISI 304
Tige en Inox AISI 304
livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté
80° shore.



| DIMENSIONS | | | | | | | CHARGE MAXI |
|------------|-----|----|--|-----|----|-----|-------------|
| A | B | D |  | M | G | H | Newton |
| 35 | 75 | 80 | 14  | M10 | 25 | 110 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 14  | M10 | 25 | 135 | 10 000 |
| 35 | 125 | 80 | 14  | M10 | 25 | 160 | 10 000 |
| 35 | 75 | 80 | 14  | M12 | 25 | 110 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 14  | M12 | 25 | 135 | 10 000 |
| 35 | 125 | 80 | 14  | M12 | 25 | 160 | 10 000 |
| 35 | 150 | 80 | 14  | M12 | 25 | 185 | 10 000 |
| 35 | 75 | 80 | 14  | M14 | 25 | 110 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 14  | M14 | 25 | 135 | 10 000 |
| 35 | 125 | 80 | 14  | M14 | 25 | 160 | 10 000 |
| 35 | 150 | 80 | 14  | M14 | 25 | 185 | 10 000 |
| 35 | 175 | 80 | 14  | M14 | 25 | 210 | 10 000 |
| 35 | 75 | 80 | 13  | M16 | 25 | 110 | 10 000 |
| 35 | 100 | 80 | 13  | M16 | 25 | 135 | 10 000 |
| 35 | 125 | 80 | 13  | M16 | 25 | 160 | 10 000 |
| 35 | 150 | 80 | 13  | M16 | 25 | 185 | 10 000 |
| 35 | 175 | 80 | 13  | M16 | 25 | 210 | 10 000 |