# Pied articulé oscillant embase inox diam 80 et tige inox M24 long. 150 charge max 10 000 N

## Références du produit

Reference: -
EAN13: -
UPC: -

## Description du produit

**Pied articulé oscillant. Embase inox diam 80. Tige inox M24 longueur 150, charge max : 10 000 Newton**

**Caractéristique matière :** Embase en inox AISI 304. Tige en inox AISI 304 livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

**Info :** Excellent rapport performance/coût. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces. Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines. Inox 316 sur demande.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : contact@binder-jenny.fr ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M24
Hauteur totale (mm): 190
Hauteur minimum (mm): 40
Résistance (Newton): 10000
Hauteur base : 25
longueur filetage: 150
Diamètre de la base : 80

## Images

# Embases tôle inox

## ø 80

## Embase inox Tige inox
## Pied articulé oscillant

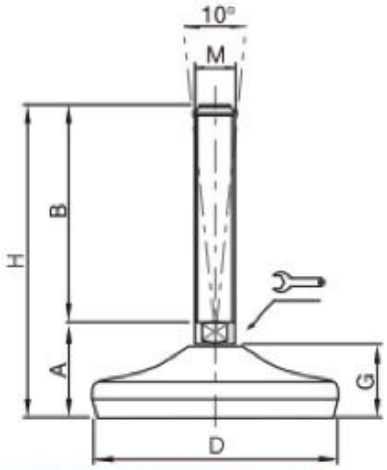


**MATIERE**

Embase en inox AISI 304
Tige en Inox AISI 304
livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

| DIMENSIONS | | | | | | | CHARGE MAXI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | ⌐ | M | G | H | Newton |
| 38 | 75 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 113 | 10 000 |
| 38 | 100 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 138 | 10 000 |
| 38 | 125 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 163 | 10 000 |
| 38 | 150 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 188 | 10 000 |
| 38 | 175 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 213 | 10 000 |
| 38 | 200 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 238 | 10 000 |
| 38 | 225 | 80 | 17 ⬡ | M20 | 25 | 260 | 10 000 |
| 40 | 75 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 115 | 10 000 |
| 40 | 100 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 140 | 10 000 |
| 40 | 125 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 165 | 10 000 |
| 40 | 150 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 190 | 10 000 |
| 40 | 175 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 215 | 10 000 |
| 40 | 200 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 240 | 10 000 |
| 40 | 225 | 80 | 20 ⬡ | M24 | 25 | 265 | 10 000 |