

# Butée conique mâle 25x22 M6x20 60 Sh



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Butée conique anti vibratoire Mâle diam 25 épaisseur 22. Tige acier M6 longueur 20. Dureté 60 shore.**

**Caractéristique matière :** Corps en élastomère NR/SBR. Dureté 60 ° Shore A (tolérance +/- 5 SH). Parties métalliques en acier zingué.

**Info :** Sur demande matière ou longueur spéciale.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M6

Hauteur base : 22


longueur filetage: 20

Diamètre de la base : 25



## Images

## Butées coniques Série CN Mâle

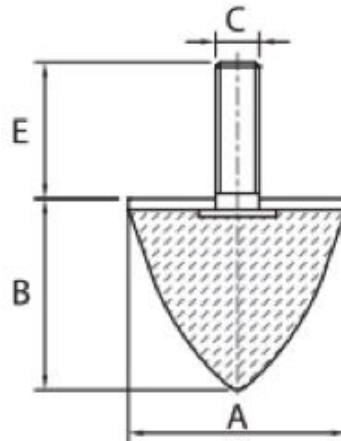

DESIGNATION	DIMENSIONS				CHARGE MAXI daN
	A	B	C	E	Compression
Butée conique CN 25x22 M6x20 60 Sh	25	22	M6	20	20
Butée conique CN 25x30 M6x18 60 Sh	25	30	M6	18	18
Butée conique CN 30x36 M8x23 60 Sh	30	36	M8	23	25
Butée conique CN 40x30 M8x23 60 Sh	40	30	M8	23	29
Butée conique CN 40x60 M8x23 60 Sh	40	60	M8	23	28
Butée conique CN 50x50 M10x28 60 Sh	50	50	M10	28	54
Butée conique CN 50x64 M8x35 60 Sh	50	64	M8	35	50
Butée conique CN 60x60 M12x33 60 Sh	60	60	M12	33	72
Butée conique CN 75x70 M12x37 60 Sh	75	70	M12	37	117
Butée conique CN 100x85 M16x46 60 Sh	100	85	M16	46	330

**MATIERE**

Corps : en élastomère NR/SBR.  
 Dureté : 60° shore A (tolérance +/- 5 SH).  
 Parties métalliques : en acier zingué.