

# Butée cylindrique mâle inox 20x15 M6x16 60 Sh



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Butée cylindrique anti vibratoire Mâle diam 20 épaisseur 15. Tige inox M6 longueur 16, dureté 60 ° shore A**

**Caractéristique matière :** Corps en élastomère NR/SBR. Dureté 60 ° Shore A (tolérance +/- 5 SH). Parties métalliques en inox AISI 304

**Info :** Sur demande autres dimensions.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M6  
longueur filetage: 16




Charge max compression (daN): 34

Diamètre plot: 20

Hauteur plot: 15

## Images

## Butées cylindriques Série PMX Mâle inox

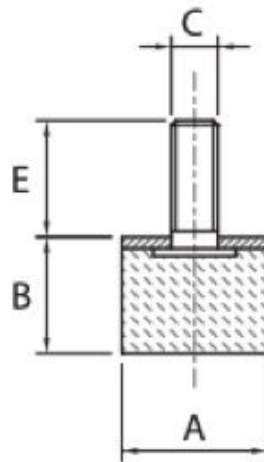

DIMENSIONS				CHARGE MAXI daN
A	B	C	E	Compression
15	15	M4	14	15
20	15	M6	16	34
25	20	M6	18	45
30	30	M8	23	61
40	30	M8	23	98

**MATIERE**

Corps : en élastomère NR/SBR.  
Dureté 60° shore A (tolérance +/- 5 SH). P  
arties métalliques en inox AISI 304.