

Portique Acier PORT déplaçable en charge 5t HSF:4m P:3m



Références du produit

Reference: LEV26720

EAN13: -

UPC: -

Description du produit


Caractéristiques

Portée (m): 3

Hauteur sous fer HSF (m): 4

CMU (kg): 5000

Images

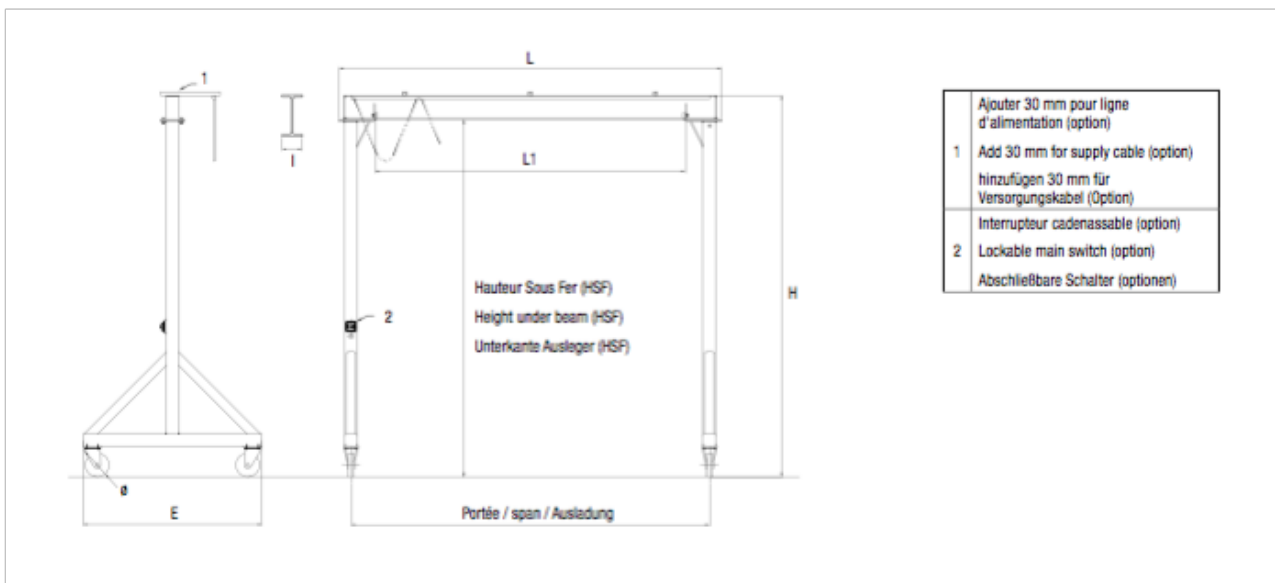



| CMU | Portée | Hauteur sous fer (HSF) | H | L | L1 | E | Ø | I | Poids |
|---------------|-----------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|
| Max. capacity | Span | Height under beam (HSF) | | | | | | | Weight |
| Tragfähigkeit | Ausladung | Unterkante Auslager (HSF) | | | | | | | Gewicht |
| KG | m | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 500 | 2,5 | | | 2 690 | 2 090 | | | | 210 |
| | 3 | | | 3 190 | 2 590 | | | | 220 |
| | 3,5 | 3,00 | 3 180 | 3 690 | 3 090 | 1 500 | 150 | 91 | 229 |
| | 4 | | | 4 190 | 3 590 | | | | 239 |
| | 4,5 | | | 4 690 | 4 090 | | | | 248 |
| | 5 | | | 5 190 | 4 590 | | | | 257 |
| | 2,5 | | | 2 690 | 2 090 | | | | 221 |
| | 3 | | | 3 190 | 2 590 | | | | 231 |
| | 3,5 | 3,50 | 3 680 | 3 690 | 3 090 | 1 500 | 150 | 91 | 240 |
| | 4 | | | 4 190 | 3 590 | | | | 249 |
| | 4,5 | | | 4 690 | 4 090 | | | | 259 |
| | 5 | | | 5 190 | 4 590 | | | | 268 |
| | 2,5 | | | 2 700 | 2 100 | | | | 308 |
| | 3 | | | 3 200 | 2 600 | | | | 318 |
| | 3,5 | 4,00 | 4 180 | 3 700 | 3 100 | 2 000 | 150 | 91 | 327 |
| | 4 | | | 4 200 | 3 600 | | | | 336 |
| | 4,5 | | | 4 700 | 4 100 | | | | 346 |
| | 5 | | | 5 200 | 4 600 | | | | 355 |
| | 2,5 | | | 2 700 | 2 100 | | | | 323 |
| | 3 | | | 3 200 | 2 600 | | | | 332 |
| | 3,5 | 4,50 | 4 680 | 3 700 | 3 100 | 2 000 | 150 | 91 | 342 |
| | 4 | | | 4 200 | 3 600 | | | | 351 |
| | 4,5 | | | 4 700 | 4 100 | | | | 361 |
| | 5 | | | 5 200 | 4 600 | | | | 370 |
| | 2,5 | | | 2 720 | 1 920 | | | | 431 |
| 3 | | | 3 220 | 2 420 | | | | 440 | |
| 3,5 | 5,00 | 5 180 | 3 720 | 2 920 | 2 250 | 150 | 91 | 450 | |
| 4 | | | 4 220 | 3 420 | | | | 459 | |
| 4,5 | | | 4 720 | 3 920 | | | | 468 | |
| 5 | | | 5 220 | 4 420 | | | | 478 | |
| 1000 | 2,5 | | | 2 700 | 2 100 | | | | 270 |
| | 3 | | 3 200 | 3 200 | 2 600 | | | 100 | 281 |
| | 3,5 | 3,00 | | 3 700 | 3 100 | 1 500 | 200 | | 292 |
| | 4 | | | 4 200 | 3 600 | | | | 303 |
| | 4,5 | | 3 220 | 4 700 | 4 100 | | | 110 | 332 |
| | 5 | | | 5 200 | 4 600 | | | | 345 |
| | 2,5 | | | 2 700 | 2 100 | | | | 285 |
| | 3 | | 3 700 | 3 200 | 2 600 | | | 100 | 296 |
| | 3,5 | 3,50 | | 3 700 | 3 100 | 1 500 | 200 | | 307 |
| | 4 | | | 4 200 | 3 600 | | | | 318 |
| | 4,5 | | 3 720 | 4 700 | 4 100 | | | 110 | 346 |
| | 5 | | | 5 200 | 4 600 | | | | 360 |
| | 2,5 | | | 2 720 | 1 920 | | | | 376 |
| | 3 | | 4 200 | 3 220 | 2 420 | | | 100 | 387 |
| | 3,5 | 4,00 | | 3 720 | 2 920 | 2 000 | 200 | | 399 |
| | 4 | | | 4 220 | 3 420 | | | | 410 |
| | 4,5 | | 4 220 | 4 720 | 3 920 | | | 110 | 438 |
| | 5 | | | 5 220 | 4 420 | | | | 451 |
| | 2,5 | | | 2 720 | 1 920 | | | | 394 |
| | 3 | | 4 700 | 3 220 | 2 420 | | | 100 | 405 |
| | 3,5 | 4,50 | | 3 720 | 2 920 | 2 000 | 200 | | 416 |
| | 4 | | | 4 220 | 3 420 | | | | 428 |
| | 4,5 | | 4 720 | 4 720 | 3 920 | | | 110 | 456 |
| | 5 | | | 5 220 | 4 420 | | | | 469 |
| | 2,5 | | | 2 740 | 1 740 | | | | 482 |
| 3 | | 5 200 | 3 240 | 2 240 | | | 100 | 493 | |
| 3,5 | 5,00 | | 3 740 | 2 740 | 2 250 | 200 | | 504 | |
| 4 | | | 4 240 | 3 240 | | | | 515 | |
| 4,5 | | 5 220 | 4 740 | 3 740 | | | 110 | 544 | |
| 5 | | | 5 240 | 4 240 | | | | 557 | |



| CMU | Portée | Hauteur sous fer HSF | H | L | L1 | E | Ø | I | Poids |
|---------------|-----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|
| Max. capacity | Span | Height under beam | | | | | | | Weight |
| Tragfähigkeit | Ausladung | Unterkannte Ausleger | | | | | | | Gewicht |
| KG | m | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 1600 | 2,5 | | | 2 720 | 1 920 | | | | 282 |
| | 3 | | 3 200 | 3 220 | 2 420 | | | 100 | 294 |
| | 3,5 | 3,00 | | 3 720 | 2 920 | 1 500 | 200 | | 305 |
| | 4 | | | 4 220 | 3 420 | | | | 316 |
| | 4,5 | | 3 240 | 4 720 | 3 920 | | | 120 | 364 |
| | 5 | | | 5 220 | 4 420 | | | | 380 |
| | 2,5 | | | 2 720 | 1 920 | | | | 297 |
| | 3 | | 3 700 | 3 220 | 2 420 | | | 100 | 308 |
| | 3,5 | 3,50 | | 3 720 | 2 920 | 1 500 | 200 | | 319 |
| | 4 | | | 4 220 | 3 420 | | | | 331 |
| | 4,5 | | 3 740 | 4 720 | 3 920 | | | 120 | 379 |
| | 5 | | | 5 220 | 4 420 | | | | 395 |
| | 2,5 | | | 2 750 | 1 750 | | | | 475 |
| | 3 | | 4 200 | 3 250 | 2 250 | | | 100 | 486 |
| | 3,5 | 4,00 | | 3 750 | 2 750 | 2 000 | 200 | | 497 |
| | 4 | | | 4 250 | 3 250 | | | | 508 |
| | 4,5 | | 4 240 | 4 750 | 3 750 | | | 120 | 557 |
| | 5 | | | 5 250 | 4 250 | | | | 531 |
| | 2,5 | | | 2 750 | 1 750 | | | | 498 |
| | 3 | | 4 700 | 3 250 | 2 250 | | | 100 | 509 |
| | 3,5 | 4,50 | | 3 750 | 2 750 | 2 000 | 200 | | 520 |
| | 4 | | | 4 250 | 3 250 | | | | 531 |
| | 4,5 | | 4 740 | 4 750 | 3 750 | | | 120 | 580 |
| | 5 | | | 5 250 | 4 250 | | | | 595 |
| | 2,5 | | | 2 760 | 1 760 | | | | 551 |
| 3 | | 5 200 | 3 260 | 2 260 | | | 100 | 562 | |
| 3,5 | 5,00 | | 3 760 | 2 760 | 2 250 | 200 | | 573 | |
| 4 | | | 4 260 | 3 260 | | | | 585 | |
| 4,5 | | 5 240 | 4 760 | 3 760 | | | 120 | 633 | |
| 5 | | | 5 260 | 4 260 | | | | 649 | |
| 2000 | 2,5 | | | 2 750 | 1 750 | | | | 403 |
| | 3 | | 3 220 | 3 250 | 2 250 | | | 110 | 416 |
| | 3,5 | 3,00 | | 3 750 | 2 750 | 1 500 | 200 | | 430 |
| | 4 | | 3 240 | 4 250 | 3 250 | | | 120 | 461 |
| | 4,5 | | 3 270 | 4 750 | 3 750 | | | 135 | 500 |
| | 5 | | | 5 250 | 4 250 | | | | 518 |
| | 2,5 | | | 2 750 | 1 750 | | | | 426 |
| | 3 | | 3 720 | 3 250 | 2 250 | | | 110 | 439 |
| | 3,5 | 3,50 | | 3 750 | 2 750 | 1 500 | 200 | | 453 |
| | 4 | | 3 740 | 4 250 | 3 250 | | | 120 | 484 |
| | 4,5 | | 3 770 | 4 750 | 3 750 | | | 135 | 523 |
| | 5 | | | 5 250 | 4 250 | | | | 541 |
| | 2,5 | | | 2 750 | 1 750 | | | | 490 |
| | 3 | | 4 220 | 3 250 | 2 250 | | | 110 | 503 |
| | 3,5 | 4,00 | | 3 750 | 2 750 | 2 000 | 200 | | 517 |
| | 4 | | 4 240 | 4 250 | 3 250 | | | 120 | 548 |
| | 4,5 | | 4 270 | 4 750 | 3 750 | | | 135 | 587 |
| | 5 | | | 5 250 | 4 250 | | | | 605 |
| | 2,5 | | | 2 760 | 1 760 | | | | 538 |
| | 3 | | 4 720 | 3 260 | 2 260 | | | 110 | 551 |
| | 3,5 | 4,50 | | 3 760 | 2 760 | 2 000 | 200 | | 564 |
| | 4 | | 4 740 | 4 260 | 3 260 | | | 120 | 595 |
| | 4,5 | | 4 770 | 4 760 | 3 760 | | | 135 | 634 |
| | 5 | | | 5 260 | 4 260 | | | | 653 |
| | 2,5 | | | 2 780 | 1 780 | | | | 605 |
| 3 | | 5 220 | 3 280 | 2 280 | | | 110 | 618 | |
| 3,5 | 5,00 | | 3 780 | 2 780 | 2 250 | 200 | | 631 | |
| 4 | | 5 240 | 4 280 | 3 280 | | | 120 | 662 | |
| 4,5 | | 5 270 | 4 780 | 3 780 | | | 135 | 702 | |
| 5 | | | 5 280 | 4 280 | | | | 720 | |



| CMU | Portée | Hauteur sous fer H _{SJ} | H | L | L1 | E | Ø | I | Poids |
|---------------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|
| Max. capacity | Span | Height under Beam | | | | | | | Weight |
| Tragfähigkeit | Ausladung | Unterkante Ausleger | | | | | | | Gewicht |
| KG | m | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 3200 | 2.5 | | | 2 780 | 1 780 | | | | 428 |
| | 3 | | | 3 280 | 2 280 | | | | 449 |
| | 3.5 | 3 | 3 300 | 3 780 | 2 780 | 1 500 | 250 | 150 | 471 |
| | 4 | | | 4 280 | 3 280 | | | | 492 |
| | 4.5 | | | 4 780 | 3 780 | | | | 513 |
| | 5 | | | 5 280 | 4 280 | | | | 534 |
| | 2.5 | | | 2 780 | 1 780 | | | | 455 |
| | 3 | | | 3 280 | 2 280 | | | | 476 |
| | 3.5 | 3.5 | 3 800 | 3 780 | 2 780 | 1 500 | 250 | 150 | 498 |
| | 4 | | | 4 280 | 3 280 | | | | 519 |
| | 4.5 | | | 4 780 | 3 780 | | | | 540 |
| | 5 | | | 5 280 | 4 280 | | | | 561 |
| | 2.5 | | | 2 800 | 1 800 | | | | 529 |
| | 3 | | | 3 300 | 2 300 | | | | 550 |
| | 3.5 | 4 | 4 300 | 3 800 | 2 800 | 2 000 | 250 | 150 | 571 |
| 4 | | | 4 300 | 3 300 | | | | 592 | |
| 4.5 | | | 4 800 | 3 800 | | | | 613 | |
| 5 | | | 5 300 | 4 300 | | | | 634 | |
| 2.5 | | | 2 800 | 1 800 | | | | 559 | |
| 3 | | | 3 300 | 2 300 | | | | 580 | |
| 3.5 | 4.5 | 4 800 | 3 800 | 2 800 | 2 000 | 250 | 150 | 601 | |
| 4 | | | 4 300 | 3 300 | | | | 622 | |
| 4.5 | | | 4 800 | 3 800 | | | | 643 | |
| 5 | | | 5 300 | 4 300 | | | | 664 | |
| 2.5 | | | 2 850 | 1 450 | | | | 781 | |
| 3 | | | 3 350 | 1 950 | | | | 802 | |
| 3.5 | 5 | 5 300 | 3 850 | 2 450 | 2 250 | 250 | 150 | 823 | |
| 4 | | | 4 350 | 2 950 | | | | 844 | |
| 4.5 | | | 4 850 | 3 450 | | | | 865 | |
| 5 | | | 5 350 | 3 950 | | | | 886 | |
| 5000 | 2.5 | | | 2 800 | 1 800 | | | | 613 |
| | 3 | | | 3 300 | 2 300 | | | | 641 |
| | 3.5 | 3 | 3 360 | 3 800 | 2 800 | 1 500 | 300 | 170 | 670 |
| | 4 | | | 4 300 | 3 300 | | | | 698 |
| | 4.5 | | | 4 800 | 3 800 | | | | 727 |
| | 5 | | | 5 300 | 4 300 | | | | 756 |
| | 2.5 | | | 2 800 | 1 800 | | | | 643 |
| | 3 | | | 3 300 | 2 300 | | | | 671 |
| | 3.5 | 3.5 | 3 860 | 3 800 | 2 800 | 1 500 | 300 | 170 | 700 |
| | 4 | | | 4 300 | 3 300 | | | | 728 |
| | 4.5 | | | 4 800 | 3 800 | | | | 757 |
| | 5 | | | 5 300 | 4 300 | | | | 786 |
| | 2.5 | | | 2 850 | 1 450 | | | | 926 |
| | 3 | | | 3 350 | 1 950 | | | | 955 |
| | 3.5 | 4 | 4 360 | 3 850 | 2 450 | 2 000 | 300 | 170 | 983 |
| | 4 | | | 4 350 | 2 950 | | | | 1 012 |
| | 4.5 | | | 4 850 | 3 450 | | | | 1 041 |
| | 5 | | | 5 350 | 3 950 | | | | 1 069 |
| | 2.5 | | | 2 850 | 1 450 | | | | 964 |
| | 3 | | | 3 350 | 1 950 | | | | 993 |
| | 3.5 | 4.5 | 4 860 | 3 850 | 2 450 | 2 000 | 300 | 170 | 1 021 |
| | 4 | | | 4 350 | 2 950 | | | | 1 050 |
| | 4.5 | | | 4 850 | 3 450 | | | | 1 079 |
| | 5 | | | 5 350 | 3 950 | | | | 1 107 |
| | 2.5 | | | 2 900 | 1 500 | | | | 1 300 |
| | 3 | | | 3 400 | 2 000 | | | | 1 328 |
| | 3.5 | 5 | 5 360 | 3 900 | 2 500 | 2 500 | 300 | 170 | 1 357 |
| | 4 | | | 4 400 | 3 000 | | | | 1 385 |
| | 4.5 | | | 4 900 | 3 500 | | | | 1 414 |
| | 5 | | | 5 400 | 4 000 | | | | 1 443 |