

Portique Aluminium PADC pliable/déplaçable en charge 250kg HSF: 1,5m à 2,1m P:2m



Références du produit

Reference: LEV26728

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Portique démontable en aluminium PADC - Capacité 0,25 t à 2 t Nombreux sont les sites qui ont la particularité de nécessiter des équipements de levage mobiles et en grande quantité. Quand toutes les options d'installation ont été épuisées, le portique PADC est la solution idéale. Légèreté et robustesse sont les atouts de ce portique à structure aluminium. Le PADC est monté sur roues pivotantes pour service intérieur ou extérieur. Il est déplaçable en charge sur sol lisse et propre. CMU 0,25 t à 2 t. Hauteur et largeur réglable. Démontable en 3 éléments. Pieds repliables pour le transport. Construction légère. Assemblage boulonné. Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre. Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle. Grande souplesse de déplacement due à son faible poids. Poutre de roulement profil creux. Livré avec chariot porte palan. Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série. Vitesse de levage maximum = 8m/mn. AUTRES CAPACITES DISPONIBLES!!!!

Caractéristiques


Portée (m): 2

Hauteur sous fer HSF (m): 1

CMU (kg): 250

Images



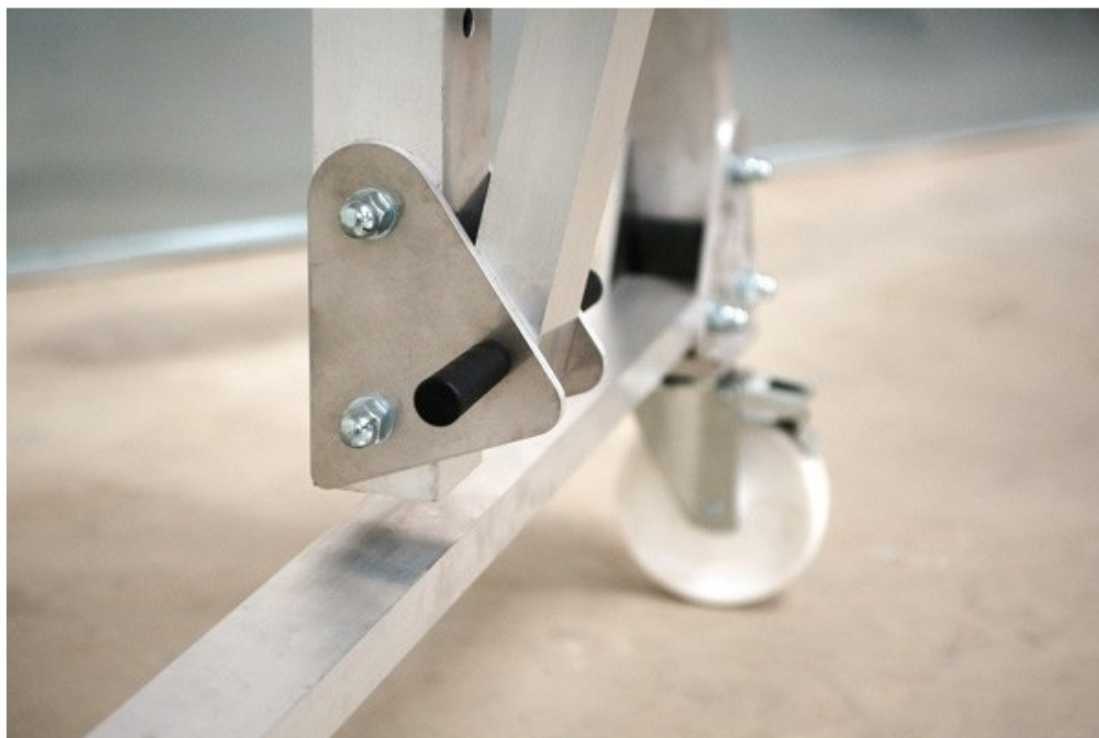











| CMU | Portée | Portée utile | Hauteur Sous Fer mini | Hauteur Sous Fer maxi | Hauteur totale mini | Hauteur totale maxi | ε | Ø | Poids HD | Poids H1 | Poids H2 |
|---------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Max. capacity | Span | Working span | Height under beam mini | Height under beam maxi | Overall Height mini | Overall Height maxi | | | Weight HD | Weight H1 | Weight H2 |
| Tragfähigkeit | Ausladung | Arbeitsbereich | Unterkante Ausleger mini | Unterkante Ausleger maxi | Bauhöhe mini | Bauhöhe maxi | | | Gewicht HD | Gewicht H1 | Gewicht H2 |
| KG | m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG | KG | KG |
| 250 | 2 | 900 | 1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2) | 2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2) | HSF mini + 135mm | HSF maxi + 135mm | 1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2) | 150 | 76 | 84 | 98 |
| | 2,5 | 1400 | | | | | | | 79 | 87 | 101 |
| | 3 | 1900 | | | | | | | 82 | 90 | 104 |
| | 3,5 | 2400 | | | | | | | 86 | 94 | 108 |
| | 4 | 2900 | | | | | | | 89 | 97 | 111 |
| | 4,5 | 3400 | | | | | | | 92 | 100 | 114 |
| | 5 | 3900 | | | | | | | 96 | 104 | 118 |
| | 5,5 | 4400 | | | | | | | 99 | 107 | 121 |
| 6 | 4900 | 102 | 110 | 124 | | | | | | | |
| 500 | 2 | 900 | 1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2) | 2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2) | HSF mini + 135mm | HSF maxi + 135mm | 1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2) | 150 | 83 | 93 | 109 |
| | 2,5 | 1400 | | | HSF mini + 185mm | HSF maxi + 185mm | | | 86 | 96 | 112 |
| | 3 | 1900 | | | | | | | 89 | 99 | 115 |
| | 3,5 | 2400 | | | HSF mini + 250mm | HSF maxi + 250mm | | | 100 | 110 | 126 |
| | 4 | 2900 | | | | | | | 104 | 114 | 130 |
| | 4,5 | 3400 | | | HSF mini + 250mm | HSF maxi + 250mm | | | 109 | 119 | 135 |
| | 5 | 3900 | | | | | | | 113 | 123 | 139 |
| | 5,5 | 4400 | | | 117 | 127 | | | 143 | | |
| 6 | 4900 | 134 | 144 | 160 | | | | | | | |
| 1 000 | 2 | 900 | 1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2) | 2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2) | HSF mini + 215mm | HSF maxi + 215mm | 1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2) | 200 | 103 | 106 | 136 |
| | 2,5 | 1400 | | | HSF mini + 250mm | HSF maxi + 250mm | | | 108 | 111 | 141 |
| | 3 | 1900 | | | | | | | 114 | 117 | 147 |
| | 3,5 | 2400 | | | HSF mini + 250mm | HSF maxi + 250mm | | | 119 | 122 | 152 |
| | 4 | 2900 | | | | | | | 124 | 127 | 157 |
| | 4,5 | 3400 | | | HSF mini + 250mm | HSF maxi + 250mm | | | 130 | 133 | 163 |
| | 5 | 3900 | | | | | | | 155 | 158 | 188 |
| | 5,5 | 4400 | | | 162 | 165 | | | 195 | | |
| 6 | 4900 | 169 | 172 | 202 | | | | | | | |
| 1 600 | 2 | 900 | 1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2) | 2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2) | HSF mini + 215mm | HSF maxi + 215mm | 1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2) | 200 | 131 | 151 | 171 |
| | 2,5 | 1400 | | | HSF mini + 250mm | HSF Maxi + 250mm | | | 137 | 157 | 177 |
| | 3 | 1900 | | | | | | | 142 | 162 | 182 |
| | 3,5 | 2400 | | | HSF mini + 250mm | HSF Maxi + 250mm | | | 161 | 181 | 201 |
| | 4 | 2900 | | | | | | | 168 | 188 | 208 |
| | 4,5 | 3400 | | | 175 | 195 | | | 215 | | |
| 5 | 3900 | 183 | 203 | 223 | | | | | | | |
| 2 000 | 2 | 900 | 1550 (H0) 2150 (H1) 3000 (H2) | 2150 (H0) 3200 (H1) 4000 (H2) | HSF mini + 215mm | HSF Maxi + 215mm | 1100 (H0) 1520 (H1) 2050 (H2) | 200 | 131 | 146 | 171 |
| | 2,5 | 1400 | | | HSF mini + 250mm | HSF Maxi + 250mm | | | 137 | 152 | 177 |
| | 3 | 1900 | | | | | | | 154 | 169 | 193,5 |
| | 3,5 | 2400 | | | 161 | 176 | | | 201 | | |
| 4 | 2900 | 168 | 183 | 208 | | | | | | | |

