

Griffe équilibrée réglable - anneau coulissant - CMU:2t +150mm - Hsf:1720mm



Références du produit

Reference: LEV27754

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Lève-palette de chantier avec **écartement des fourches réglables 2T**

Lèves palettes facile d'utilisation **recommandé pour l'utilisation avec grue hydraulique montée sur camion (vitesse maxi de levage = 0,5m/s**

Sa conception, sa forme et l'utilisation d'aciers spéciaux ont permis d'obtenir des lève-palettes robustes.

L'épaisseur des fourches est réduite.

Conforme norme de levage - CE

CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE : MADE IN FRANCE

Contenu du colis:

- Notice d'utilisation
- Certificat de conformité

Caractéristiques

Matiere: Acier peint


Hauteur sous fer HSF (mm): 1720

Système d'accrochage: (AC) Anneau coulissant

CMU (kg): 2000

fourche réglable: oui

Images

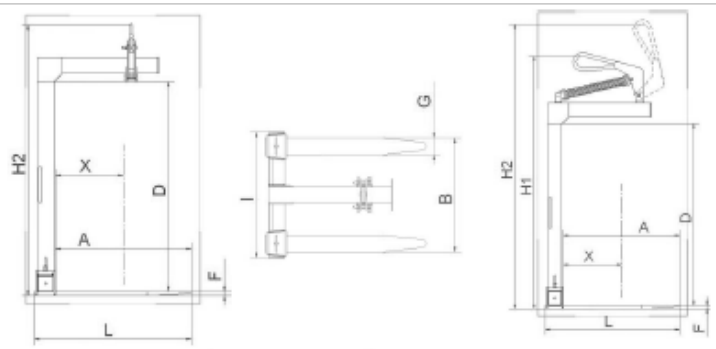

| Code article | Désignation | Charge (T) | Cotes utiles (mm) | | | | | | Cotes hors tout | | | Poids (kg) |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|------|----|-----|-----|-----------------|-------|-------|------------|
| | | | A | B | D | F | G | X | H2 | L | I | |
| | GER AU 2T | 2 | 1000 | 440 à 900 | 1570 | 30 | 120 | 500 | 2 500 | 1 165 | 945 | 164 |
| | GER AU 2T + 150 | 2 | 1000 | 440 à 900 | 1720 | 30 | 120 | 500 | 2 650 | 1 165 | 945 | 168 |
| | GER AU 2T + 260 | 2 | 1000 | 440 à 900 | 1830 | 30 | 120 | 500 | 2 760 | 1 165 | 945 | 188 |
| | GER AU 2T5 | 2.5 | 1000 | 480 à 950 | 1570 | 50 | 120 | 500 | 2 500 | 1 185 | 1 010 | 258 |
| | GER AU 3T | 3 | 1 100 | 530 à 950 | 1570 | 50 | 120 | 600 | 2 560 | 1 307 | 1 046 | 360 |
| | Option Fourches renforcées ep 40 | 2 | / | / | / | 40 | 120 | 500 | / | / | / | / |