

# Fourche équilibrée, écartement et hauteur réglable CMU:2t - Hsf:1570-2600mm



## Références du produit

Reference: LEV27769

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Lève-palette de chantier avec **écartement des fourches réglables 2T hauteur spécifique**

**Lèves palettes** facile d'utilisation **recommandé pour l'utilisation avec grue hydraulique montée sur camion (vitesse maxi de levage = 0,5m/s**

Sa conception, sa forme et l'utilisation d'aciers spéciaux ont permis d'obtenir des lève-palettes robustes.

L'épaisseur des fourches est réduite.

**Conforme norme de levage - CE**

**CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE : MADE IN FRANCE**

Contenu du colis:


- Notice d'utilisation
- Certificat de conformité

## Caractéristiques

Matiere: Acier peint  
Hauteur sous fer HSF (mm): 1570-2600  
Système d'accrochage: (AC) Anneau coulissant  
CMU (kg): 2200  
fourche réglable: oui

## Images



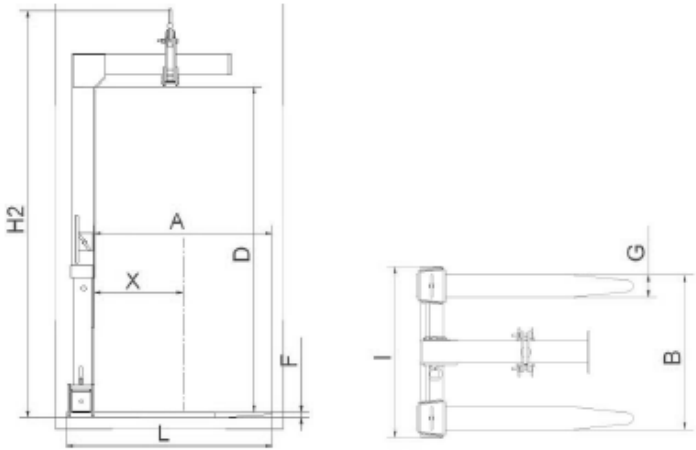

Code article	Désignation	Charge (T)	Cotes utiles (mm)						Cotes hors tout			Poids (kg)
			A	B	D	F	G	X	H2	L	I	
	GER RH GH 2T	2	1 000	440 à 900	1 570 à 2 600	30	120	500	Max = 3 175	1 165	945	206
	Option Fourches renforcée ep 40	2	/	/	/	40	120	500	/	/	/	/