

Maillon rapides en acier 5mm CMU:280kg



Références du produit

Reference: LEV25748

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Maillon rapide en acier composé d'une tige en acier FM-8 et un écrou en acier A-42FM, finition: zingué blanc certifié CE


Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 5

Ouverture (mm): 6.5

CMU (kg): 280

Images

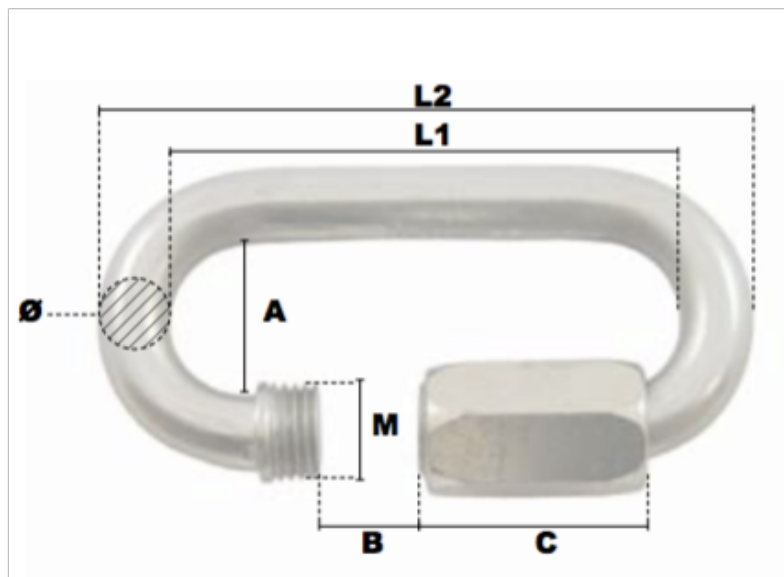



| Ø | CMU | A | B | C | M | L1 | L2 | poids le % |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> |
| 3 | 50 | 8,5 | 4 | 9 | 4 | 25 | 31 | 0,51 |
| 3,5 | 100 | 10 | 5 | 11 | 5 | 29 | 36 | 0,79 |
| 4 | 180 | 11,5 | 5,5 | 12,5 | 6 | 31,5 | 39,5 | 1,17 |
| 5 | 280 | 13 | 6,5 | 16 | 7 | 39,5 | 49,5 | 2,05 |
| 6 | 400 | 14,5 | 7,5 | 19 | 9 | 45 | 57 | 3,45 |
| 7 | 550 | 16 | 8,5 | 21,5 | 10 | 52 | 66 | 5,10 |
| 8 | 700 | 17,5 | 11 | 24 | 11 | 58 | 74 | 7,70 |
| 9 | 900 | 19 | 11 | 26 | 12 | 62 | 80 | 10,25 |
| 10 | 1 100 | 20,5 | 12 | 29 | 13 | 69 | 89 | 13,70 |
| 12 | 1 500 | 23,5 | 15 | 33 | 15 | 80,5 | 104,5 | 23,20 |
| 14 | 2 200 | 26,5 | 17 | 38,5 | 17 | 93 | 121 | 36,50 |
| 16 | 2 900 | 29,5 | 19 | 45 | 19 | 108 | 140 | 56,20 |
| 18 | 3 500 | 32,5 | 23 | 52 | 22 | 121 | 157 | 79,32 |
| 20 | 4 000 | 34,5 | 26 | 60 | 24 | 137,5 | 177,5 | 110,00 |