

# Maillon rapides en acier 20mm CMU:4000kg



## Références du produit

Reference: LEV25758

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Maillon rapide en acier composé d'une tige en acier FM-8 et un écrou en acier A-42FM, finition: zingué blanc certifié CE


## Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 20

Ouverture (mm): 26

CMU (kg): 4000

## Images

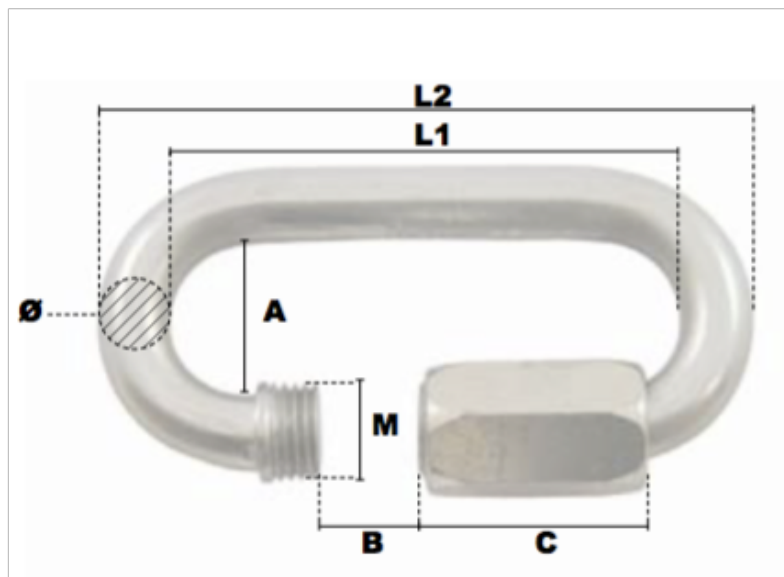



<b>Ø</b>	<b>CMU</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>poids le %</b>
<b>(mm)</b>	<b>(kg)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(mm)</b>	<b>(kg)</b>
3	50	8,5	4	9	4	25	31	0,51
3,5	100	10	5	11	5	29	36	0,79
4	180	11,5	5,5	12,5	6	31,5	39,5	1,17
5	280	13	6,5	16	7	39,5	49,5	2,05
6	400	14,5	7,5	19	9	45	57	3,45
7	550	16	8,5	21,5	10	52	66	5,10
8	700	17,5	11	24	11	58	74	7,70
9	900	19	11	26	12	62	80	10,25
10	1 100	20,5	12	29	13	69	89	13,70
12	1 500	23,5	15	33	15	80,5	104,5	23,20
14	2 200	26,5	17	38,5	17	93	121	36,50
16	2 900	29,5	19	45	19	108	140	56,20
18	3 500	32,5	23	52	22	121	157	79,32
20	4 000	34,5	26	60	24	137,5	177,5	110,00