

Maillon rapides en acier à grande ouverture 5mm CMU:250kg



Références du produit

Reference: LEV25762

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Maillon rapide en acier à grande ouverture composé d'une tige en acier FM-8 et un écrou en acier A-42FM, finition: zingué blanc certifié CE


Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 5

Ouverture (mm): 13

CMU (kg): 250

Images

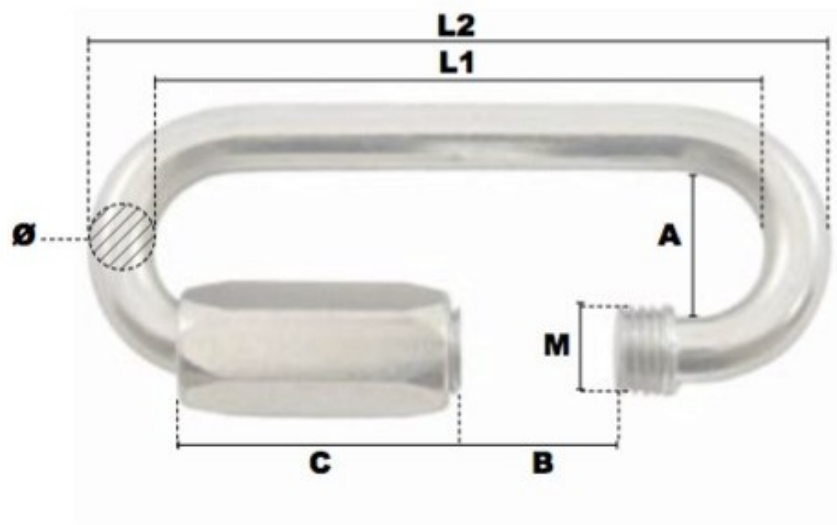



| Ø | CMU | A | B | C | M | L1 | L2 | poids le % |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(kg)</i> |
| 3 | 45 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 4 | 33,5 | 39,5 | 0,67 |
| 3,5 | 90 | 10 | 10 | 16 | 5 | 39 | 46 | 1,02 |
| 4 | 160 | 11,5 | 11,5 | 19 | 6 | 45 | 53 | 1,50 |
| 5 | 250 | 13 | 13 | 22 | 7 | 52 | 62 | 2,50 |
| 6 | 350 | 14,5 | 14,5 | 25 | 9 | 58,5 | 70,5 | 4,10 |
| 7 | 500 | 16 | 16 | 28 | 10 | 65 | 79 | 6,00 |
| 8 | 650 | 17,5 | 17,5 | 31,5 | 11 | 72 | 88 | 9,10 |
| 9 | 800 | 19 | 19 | 33 | 12 | 77 | 95 | 11,80 |
| 10 | 1 000 | 20,5 | 20,5 | 36 | 13 | 85,5 | 105,5 | 15,70 |
| 12 | 1 250 | 23,5 | 23,5 | 43 | 15 | 100 | 124 | 26,80 |
| 14 | 2 000 | 26,5 | 26,5 | 49 | 17 | 114 | 142 | 42,00 |
| 16 | 2 500 | 29,5 | 29,5 | 54 | 19 | 129 | 161 | 63,00 |
| 18 | 3 000 | 32,5 | 32,5 | 62 | 22 | 140,5 | 176,5 | 87,92 |
| 20 | 3 600 | 34,5 | 35,5 | 71 | 24 | 158,5 | 198,5 | 122,00 |