

Maillon rapides en acier à grande ouverture 16mm CMU:2500kg



Références du produit

Reference: LEV25770

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Maillon rapide en acier à grande ouverture composé d'une tige en acier FM-8 et un écrou en acier A-42FM, finition: zingué blanc certifié CE


Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 16

Ouverture (mm): 29.5

CMU (kg): 2500

Images

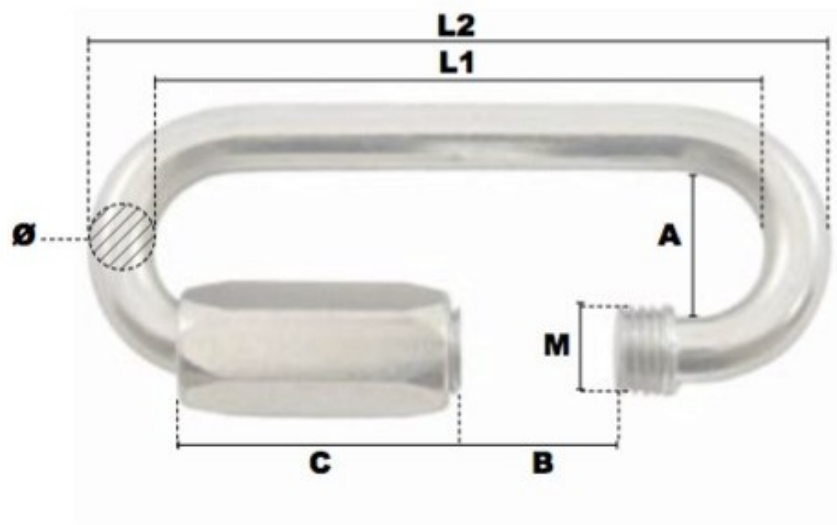



Ø	CMU	A	B	C	M	L1	L2	poids le %
<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(kg)</i>
3	45	8,5	8,5	13,5	4	33,5	39,5	0,67
3,5	90	10	10	16	5	39	46	1,02
4	160	11,5	11,5	19	6	45	53	1,50
5	250	13	13	22	7	52	62	2,50
6	350	14,5	14,5	25	9	58,5	70,5	4,10
7	500	16	16	28	10	65	79	6,00
8	650	17,5	17,5	31,5	11	72	88	9,10
9	800	19	19	33	12	77	95	11,80
10	1 000	20,5	20,5	36	13	85,5	105,5	15,70
12	1 250	23,5	23,5	43	15	100	124	26,80
14	2 000	26,5	26,5	49	17	114	142	42,00
16	2 500	29,5	29,5	54	19	129	161	63,00
18	3 000	32,5	32,5	62	22	140,5	176,5	87,92
20	3 600	34,5	35,5	71	24	158,5	198,5	122,00