

# Crochet linguet à tige pour chaîne Ø8mm CMU: 2,0T G80



## Références du produit

Reference: LEV27264

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Crochet linguet à tige pour chaîne

Avec linguet extra solide galvanisé. Le crochet est laqué rouge

Le crochet à tige ne doit être utilisé que sous charge verticale

La tige filetée ne doit subir aucune contrainte.

### Conforme norme de levage - CE

## Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 8

l (mm): 180

s (mm): 30

t (mm): 101

d filetage: M 16

c (mm): 28

CMU (kg): 2000


## Images





linguet extra solide galvanisé  
laqué rouge

Désignation	C.M.U kg	d Gewinde thread	l mm	t mm	c mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	s mm	m mm	d <sub>1</sub> mm	Poids par pc. kg
6-8	1120	M 12	140	75	25	37	27	21	19	12,7	0,4
7-8	1500	M 14	161,5	89	24,5	39,5	30	27	24	15	0,8
8-8	2000	M 16	180	101	28,7	46	32	30	28	17	0,9
10-8	3150	M 20	210	116	33	51	42	31	33	21,3	1,5
13-8	5300	M 24	275	152	49,1	75	47	42	44	25,5	3,3

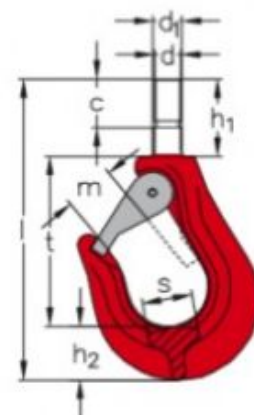

Le crochet à tige ne doit être utilisé que sous charge verticale.  
La tige filetée ne doit subir aucune contrainte.